



# LUX

RECTIFIED PORCELAIN STONEWARE POLISHED

Gres Porcellanato Rettificato Levigato

60x120 24"x48" 60x60 24"x24"

30x60 12"x24" 7,5x30 3"x12"

**MCN**  
CERAMICHE



LUX

LUX GREY 60x120


LUX GREY 60x120 - 60x60 RETTIFICATO



01





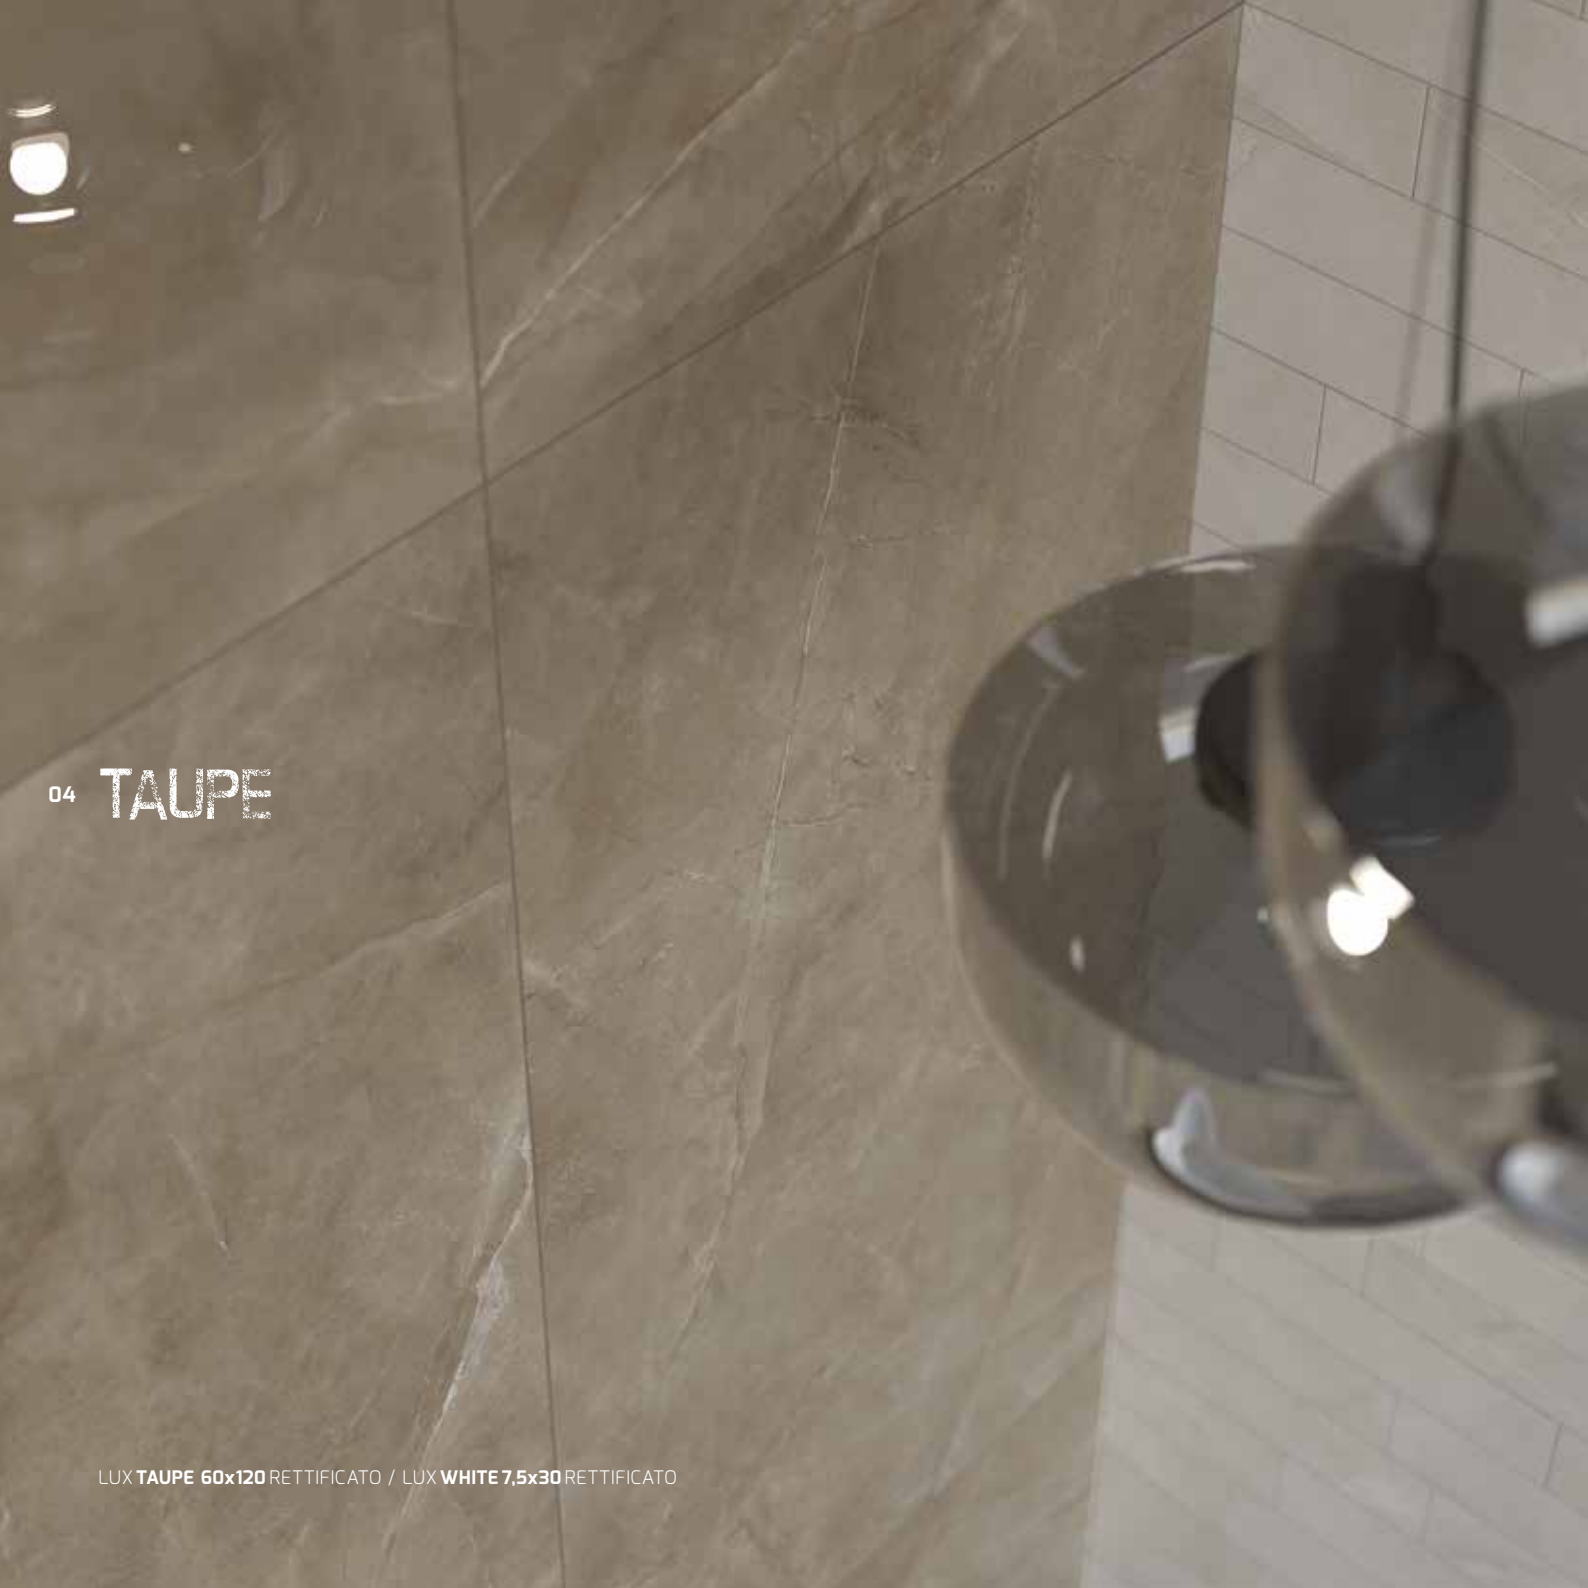

04

TALPE

LUX **TAUPE** 60x120 RETTIFICATO / LUX **WHITE** 7,5x30 RETTIFICATO



05

LUX **TAUPE** 60x120 - 60x60 RETTIFICATO / LUX **WHITE** 7,5x30 RETTIFICATO






08 WHITE



LUX WHITE 60x120 RETTIFICATO / LUX WHITE ESAGONA 30,5x26,3 / ASPEN IVORY 20x120 RETTIFICATO

09

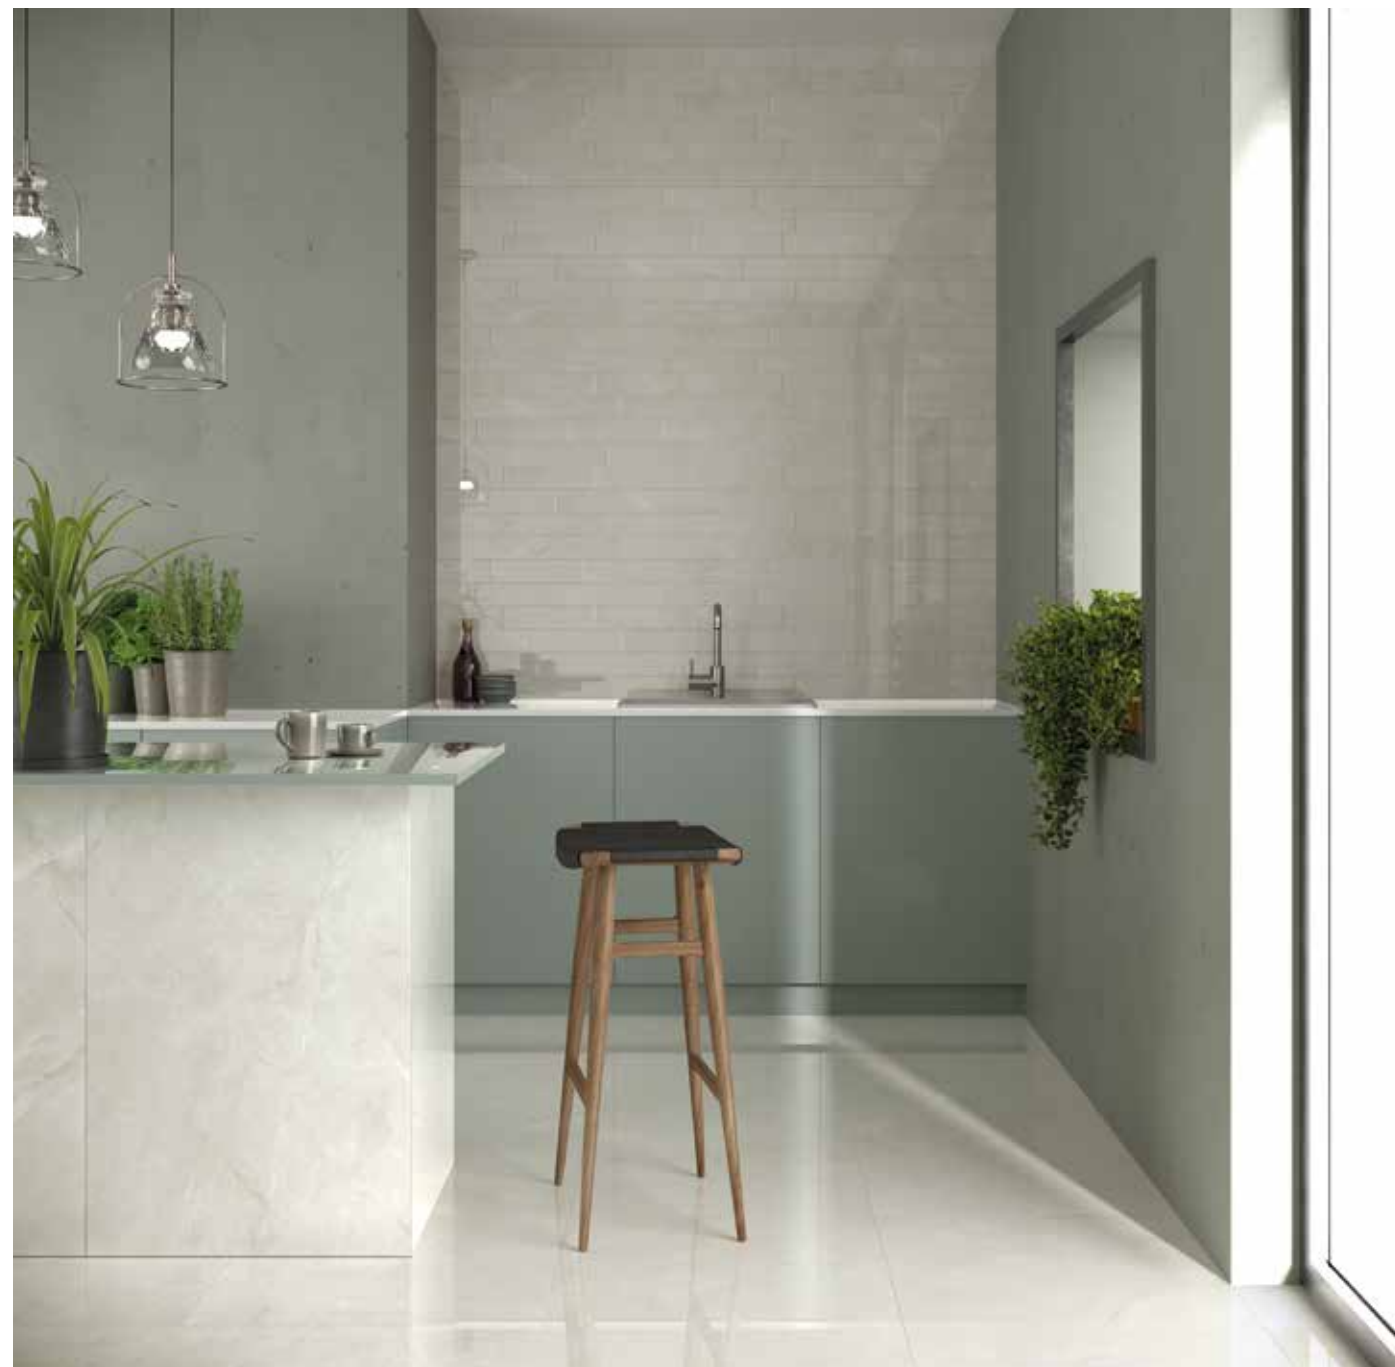

LUX WHITE 60x120 - 60x60 - 7,5x30 RETTIFICATO





10

GOLD

LUX GOLD 60x120 - 60x60 RETTIFICATO / LUX WHITE 60x120 RETTIFICATO / LUX GOLD MOSAICO 5x5



11

LUX GOLD 60x120 RETTIFICATO

LUX WHITE

levigato / Polished

60x120 24"x48" 60x60 24"x24"

levigato / Polished

30x60 12"x24" 7,5x30 3"x12"

valore nominale nominal value

pavimento in gres porcellanato

porcelain stoneware floor tile

spessore thickness 10 mm

V3



60x120 Lux White Levigato Rettificato

2 



60x60 Lux White Levigato Rettificato

3 



30x60 Lux White Levigato Rettificato

6 




30x30 Lux White Mosaico 5x5

11 



30,5x26,3 Lux White Esagona


6 




7,5x30 Lux White Levigato Rettificato

44 


pezzi speciali special trims



30x120 Gradino Frontale ★



30x120 Gradino Angolare ★



6x120 Battiscopa

6 



7x60 Battiscopa

10 

★ Gradino Angolare e Gradino Frontale possono essere realizzati su misura a richiesta del cliente.  
I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.

| LUX                | spessore | mq/scatola | kg/scatola | colli/pallet | mq/pallet | kg/pallet |
|--------------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| 60x120 Rettificato | 10       | 1,44       | 32,00      | 32           | 46,08     | 1024,00   |
| 60x60 Rettificato  | 10       | 1,08       | 24,00      | 32           | 34,56     | 768,00    |
| 30x60 Rettificato  | 10       | 1,08       | 24,00      | 40           | 43,20     | 960,00    |
| 7,5x30 Rettificato | 10       | 1,00       | 22,22      | 48           | 48,00     | 1066,56   |



LUX GREY

levigato / Polished 60x120 24"x48" 60x60 24"x24"

levigato / Polished 30x60 12"x24" 7,5x30 3"x12"

valore nominale nominal value

pavimento in gres porcellanato

porcelain stoneware floor tile

spessore thickness 10 mm

V3

14



60x120 Lux Grey Levigato Rettificato

2



60x60 Lux Grey Levigato Rettificato

3



30x60 Lux Grey Levigato Rettificato

6



30x30 Lux Grey Mosaico 5x5

11



30,5x26,3 Lux Grey Esagona


6




7,5x30 Lux Grey Levigato Rettificato

44


pezzi speciali special trims



30x120 Gradino Frontale ★



30x120 Gradino Angolare ★



6x120 Battiscopa

6



7x60 Battiscopa

10

★ Gradino Angolare e Gradino Frontale possono essere realizzati su misura a richiesta del cliente.  
I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.

| LUX                | spessore | mq/scatola | kg/scatola | colli/pallet | mq/pallet | kg/pallet |
|--------------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| 60x120 Rettificato | 10       | 1,44       | 32,00      | 32           | 46,08     | 1024,00   |
| 60x60 Rettificato  | 10       | 1,08       | 24,00      | 32           | 34,56     | 768,00    |
| 30x60 Rettificato  | 10       | 1,08       | 24,00      | 40           | 43,20     | 960,00    |
| 7,5x30 Rettificato | 10       | 1,00       | 22,22      | 48           | 48,00     | 1066,56   |

15

# LUX GOLD

levigato / Polished **60x120** 24"x48" **60x60** 24"x24"

levigato / Polished **30x60** 12"x24" **7,5x30** 3"x12"

valore nominale nominal value

pavimento in gres porcellanato

porcelain stoneware floor tile

spessore thickness **10 mm**

V3



**60x120** Lux Gold Levigato Rettificato

2



**60x60** Lux Gold Levigato Rettificato

3



**30x60** Lux Gold Levigato Rettificato

6



**30x30** Lux Gold Mosaico 5x5

11



**30,5x26,3** Lux Gold Esagona

6




**7,5x30** Lux Gold Levigato Rettificato


44




## pezzi speciali special trims



**30x120** Gradino Frontale ★



**30x120** Gradino Angolare ★



**6x120** Battiscopa



**7x60** Battiscopa

★ Gradino Angolare e Gradino Frontale possono essere realizzati su misura a richiesta del cliente.  
I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.

| LUX                | spessore | mq/scatola | kg/scatola | colli/pallet | mq/pallet | kg/pallet |
|--------------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| 60x120 Rettificato | 10       | 1,44       | 32,00      | 32           | 46,08     | 1024,00   |
| 60x60 Rettificato  | 10       | 1,08       | 24,00      | 32           | 34,56     | 768,00    |
| 30x60 Rettificato  | 10       | 1,08       | 24,00      | 40           | 43,20     | 960,00    |
| 7,5x30 Rettificato | 10       | 1,00       | 22,22      | 48           | 48,00     | 1066,56   |



# LUX TAUPE

**levigato** / Polished **60x120** 24"x48" **60x60** 24"x24"  
**levigato** / Polished **30x60** 12"x24" **7,5x30** 3"x12"  
**valore nominale** nominal value

**pavimento in gres porcellanato**  
porcelain stoneware floor tile  
**spessore** thickness **10 mm**

V3

18



**60x120** Lux Taupe Levigato Rettificato 2



**60x60** Lux Taupe Levigato Rettificato 3



**30x60** Lux Taupe Levigato Rettificato 6



**30x30** Lux Taupe Mosaico 5x5 11




**30,5x26,3** Lux Taupe Esagona 6




**7,5x30** Lux Taupe Levigato Rettificato 44


## pezzi speciali special trims



**30x120** Gradino Frontale ★



**30x120** Gradino Angolare ★



**6x120** Battiscopa 6



**7x60** Battiscopa 10

★ Gradino Angolare e Gradino Frontale possono essere realizzati su misura a richiesta del cliente.  
I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.

| LUX                | spessore | mq/scatola | kg/scatola | colli/pallet | mq/pallet | kg/pallet |
|--------------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| 60x120 Rettificato | 10       | 1,44       | 32,00      | 32           | 46,08     | 1024,00   |
| 60x60 Rettificato  | 10       | 1,08       | 24,00      | 32           | 34,56     | 768,00    |
| 30x60 Rettificato  | 10       | 1,08       | 24,00      | 40           | 43,20     | 960,00    |
| 7,5x30 Rettificato | 10       | 1,00       | 22,22      | 48           | 48,00     | 1066,56   |

19

NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 appendice G Bla

| CARATTERISTICHE TECNICHE<br>TECHNICAL FEATURES                                                                                                             | NORMA<br>STANDARD | VALORE PRESCRITTO<br>VALUE REQUIRED                                                                  | LUX                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  ASSORBIMENTO ACQUA IN %<br>% WATER ABSORPTION                            | EN ISO 10545/3    | ≤ 0,5 %                                                                                              | CONFORME<br>COMPLY |
|  RESISTENZA A FLESSIONE<br>BREAKING STRENGHT                              | EN ISO 10545/4    | ≥ 35 N/mm²                                                                                           | CONFORME<br>COMPLY |
|  RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE<br>RESISTENCE TO SURFACE ABRASION  | EN ISO 10545/7    | VALORE DA DICHIARARE<br>VALUE TO BE DECLARED                                                         | 5                  |
|  DUREZZA MOHS                                                             | EN 101            | -                                                                                                    | 5                  |
|  RESISTENZA AL GELO<br>FROST/FREEZE RESISTANCE                            | EN ISO 10545/12   | NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE<br>NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED                                   | CONFORME<br>COMPLY |
|  ESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO<br>CHEMICAL RESISTANCE                     | EN ISO 10545/13   | NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE<br>NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED                                   | CONFORME<br>COMPLY |
|  RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI<br>THERMAL SHOCKS RESISTANT               | EN ISO 10545/5    | NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE<br>NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED                                   | CONFORME<br>COMPLY |
|  RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO<br>SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP)              | DIN 51130         | IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO<br>BASING ON THE ENVIRONMENT OR ON THE WORKING AREA | N.C.               |
|                                                                                                                                                            | DIN 51097 (A+B+C) |                                                                                                      |                    |
|  COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO<br>WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION | Bot<br>3000 E     | DCOF ≥ 0,42                                                                                          | -                  |
|  GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA<br>AESTHETIC CLASSES                     | ANSI A137.1       | V0-V4                                                                                                | V3                 |

20

PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA MGM SUGGERISCE DI:

- MANTENERE 2 mm DI FUGA PER POSE MONOFORMATO.
- MISCELARE IL CONTENUTO DI MINIMO TRE SCATOLE.

FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, MGM RECOMMENDS:

- MAINTENING A JOINT OF 2 mm FOR SINGLE FORMAT.
- TO MIX THE CONTENT OF MINIMUM 3 CARTONS.

POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE MGM SUGGÈRE DE:

- MAINTENIR 2 mm DE JOINTE POUR LA POSE DES MONOFORMATS.
- MÉLANGER LE CONTENU DE MINIMUM 3 BOITES.





MADE IN ITALY



**MGM Ceramiche**

Via Cimabue, 1/A - 42014 Castellarano (RE)  
Tel. +39 0536 078551 - Fax +39 0536 077131  
info@mgmceramiche.it  
[www.mgmceramiche.it](http://www.mgmceramiche.it)