



**ARPA 12\_B ELETTRICO**

altezza 1526 mm, larghezza 500 mm. Finitura Viola Bordeaux Semi Opaco (cod. 71).

#### Caratteristiche tecniche del prodotto:

- radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio
- elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 12 mm
- collettori laterali a sezione circolare di diametro 30 mm
- completo di liquido termovettore
- lunghezza cavo 1200 mm
- controlli elettrici nel collettore destro

#### I prezzi comprendono:

- 4 fissaggi a muro dello stesso colore del radiatore
- Il modello con controllo elettronico WiFi, tipologia E, prevede l'elettronica nella stessa finitura del radiatore

❗ Per possibilità di richiesta modelli su misura vedi pag. 550

#### Finiture disponibili

Bianco Standard  
Finiture IRSAP  
Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 568



Scopri la nuova normativa Europea EcoDesign



#### CONTROLLI ELETTRICI DISPONIBILI

##### RESISTENZA ELETTRICA COMANDABILE DA CONTROLLI ESTERNI (TIPOLOGIA S)



Resistenza elettrica senza spina comandabile da controlli esterni. Classe di isolamento II. Grado di protezione IP64. La resistenza è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) con cavo bianco per radiatori Bianco Standard cod. 01 e cromata con cavo grigio per radiatori colorati. Il prodotto è progettato per rispettare i requisiti di progettazione ecocompatibile se combinato con un controllo unità esterno, che fornisce le funzioni minime consentite secondo il regolamento UE 2024/1103. Vedi informazioni pag. 508.



##### RESISTENZA ELETTRICA CON MODULO BLUETOOTH INTEGRATO (TIPOLOGIA Y)



Controllo elettronico con il modulo Bluetooth integrato. Programmazione remota (IRSAP APP NOW).



Gestione della temperatura e della programmazione in prossimità del controllo elettronico, spina SCHUKO. Classe II. Grado di protezione IP 24. L'elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) con cavo bianco per radiatori bianchi Bianco Standard cod.01 e cromata con cavo grigio per radiatori colorati.



##### RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO IR (TIPOLOGIA H)



Resistenza elettrica ad innesto tramite fastom con controllo elettronico per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente, spina SCHUKO. Classe di isolamento II. Grado di protezione IP44. L'elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) con cavo bianco per radiatori bianchi Bianco Standard cod.01 e cromata con cavo grigio per radiatori colorati.



##### RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO WI FI (TIPOLOGIA E)




Controllo elettronico WiFi per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente, spina SCHUKO. Classe di Isolamento II. Grado di protezione IP 24. L'elettronica è disponibile nello stesso colore del radiatore con cavo trasparente.

Controlla il tuo radiatore da remoto utilizzando l'app IRSAP NOW disponibile su



Compatibile con i sistemi:




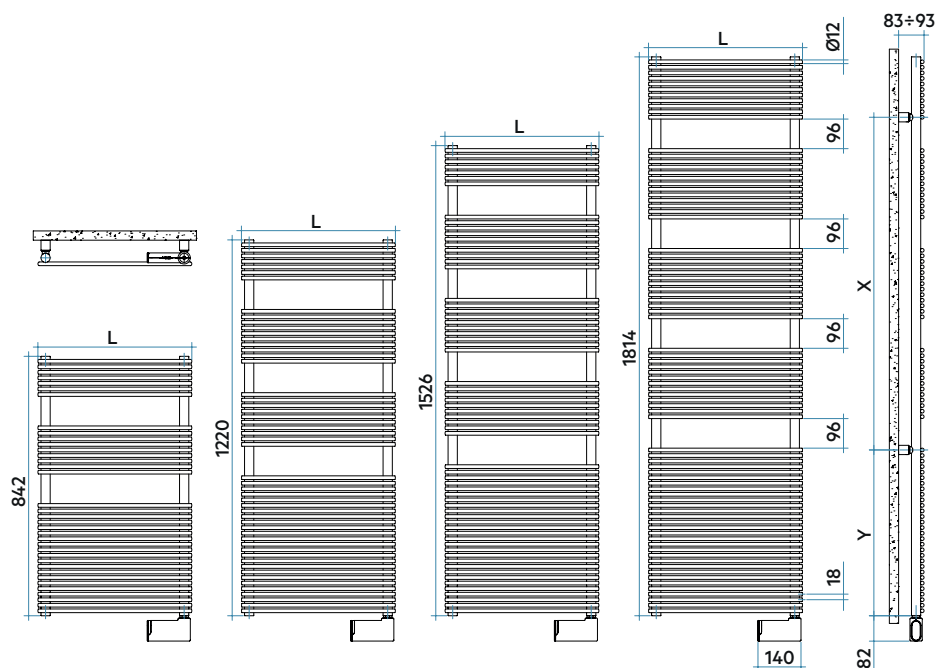

| H mm | Y mm | X mm | L mm |
|------|------|------|------|
| 842  | 358  | 360  | 500  |
| 1220 | 448  | 648  |      |
| 1526 | 484  | 918  |      |
| 1814 | 538  | 1080 |      |




**SCALDASALVIETTE ARPA 12 B ELETTRICO COMANDABILE DA CONTROLLI ESTERNI (S)**




| Modello                       | Codice                       | Profondità | Altezza | Larghezza | Peso | Potenza Elettrica |
|-------------------------------|------------------------------|------------|---------|-----------|------|-------------------|
|                               |                              | P mm       | H mm    | L mm      | Kg   | Watt              |
| 842 - 36 tubi - 2 intervalli  | <b>ABS050 S 01 IR 01 NNN</b> | 41         | 842     | 500       | 10,1 | <b>400</b>        |
| 1220 - 52 tubi - 3 intervalli | <b>ABM050 S 01 IR 01 NNN</b> | 41         | 1220    | 500       | 14,2 | <b>500</b>        |
| 1526 - 64 tubi - 4 intervalli | <b>ABL050 S 01 IR 01 NNN</b> | 41         | 1526    | 500       | 16,7 | <b>750</b>        |
| 1814 - 80 tubi - 4 intervalli | <b>ABE050 S 01 IR 01 NNN</b> | 41         | 1814    | 500       | 20,8 | <b>1000</b>       |

**SCALDASALVIETTE ARPA 12 B ELETTRICO CON MODULO BLUETOOTH INTEGRATO (Y)**




| Modello                       | Codice                       | Profondità | Altezza | Larghezza | Peso | Potenza Elettrica |
|-------------------------------|------------------------------|------------|---------|-----------|------|-------------------|
|                               |                              | P mm       | H mm    | L mm      | Kg   | Watt              |
| 842 - 36 tubi - 2 intervalli  | <b>ABS050 Y 01 IR 01 NNN</b> | 41         | 842     | 500       | 9,8  | <b>400</b>        |
| 1220 - 52 tubi - 3 intervalli | <b>ABM050 Y 01 IR 01 NNN</b> | 41         | 1220    | 500       | 14,5 | <b>500</b>        |
| 1526 - 64 tubi - 4 intervalli | <b>ABLO50 Y 01 IR 01 NNN</b> | 41         | 1526    | 500       | 17,0 | <b>750</b>        |
| 1814 - 80 tubi - 4 intervalli | <b>ABE050 Y 01 IR 01 NNN</b> | 41         | 1814    | 500       | 21,0 | <b>1000</b>       |

**SCALDASALVIETTE ARPA 12 B ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO (H)**



| Modello                       | Codice                       | Profondità | Altezza | Larghezza | Peso | Potenza Elettrica |
|-------------------------------|------------------------------|------------|---------|-----------|------|-------------------|
|                               |                              | P mm       | H mm    | L mm      | Kg   | Watt              |
| 842 - 36 tubi - 2 intervalli  | <b>ABS050 H 01 IR 01 NNN</b> | 41         | 842     | 500       | 10,4 | <b>400</b>        |
| 1220 - 52 tubi - 3 intervalli | <b>ABM050 H 01 IR 01 NNN</b> | 41         | 1220    | 500       | 14,7 | <b>500</b>        |
| 1526 - 64 tubi - 4 intervalli | <b>ABLO50 H 01 IR 01 NNN</b> | 41         | 1526    | 500       | 17,4 | <b>750</b>        |
| 1814 - 80 tubi - 4 intervalli | <b>ABE050 H 01 IR 01 NNN</b> | 41         | 1814    | 500       | 21,5 | <b>1000</b>       |

**SCALDASALVIETTE ARPA 12 B ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO WIFI (E)**



| Modello                       | Codice                       | Profondità | Altezza | Larghezza | Peso | Potenza Elettrica |
|-------------------------------|------------------------------|------------|---------|-----------|------|-------------------|
|                               |                              | P mm       | H mm    | L mm      | Kg   | Watt              |
| 842 - 36 tubi - 2 intervalli  | <b>ABS050 E 01 IR 01 NNN</b> | 41         | 842     | 500       | 10,1 | <b>400</b>        |
| 1220 - 52 tubi - 3 intervalli | <b>ABM050 E 01 IR 01 NNN</b> | 41         | 1220    | 500       | 14,2 | <b>500</b>        |
| 1526 - 64 tubi - 4 intervalli | <b>ABLO50 E 01 IR 01 NNN</b> | 41         | 1526    | 500       | 16,7 | <b>750</b>        |
| 1814 - 80 tubi - 4 intervalli | <b>ABE050 E 01 IR 01 NNN</b> | 41         | 1814    | 500       | 20,8 | <b>1000</b>       |

### Legenda Codice

**Regole del codice**

Larghezza

Codice colore Bianco Standard.  
Per codice colore diverso vedere pag. 568.

**AB S 050 S 01 IR 01 NNN**

Altezza

Tipologia resistenza elettrica

Codice imballo

