


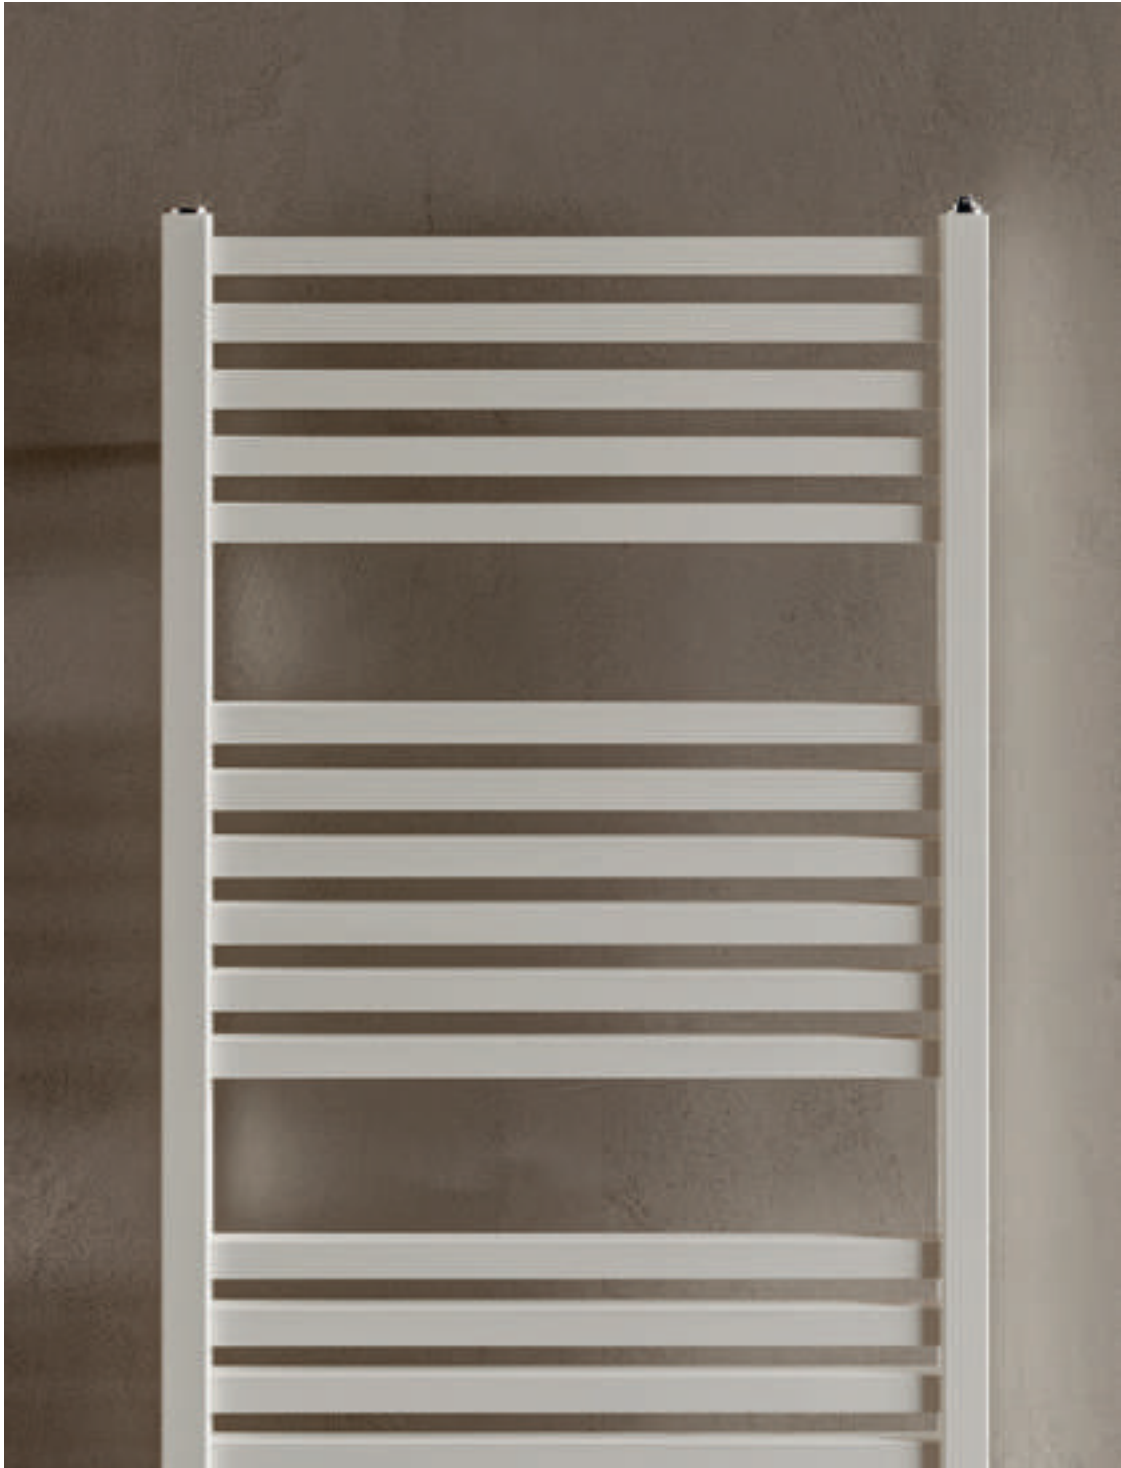

QUADRÉ

altezza 1517 mm, larghezza 580 mm. Finitura Bianco Puro Opaco (cod. 7F).

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- radiatore scaldasalviette in acciaio
- tubi orizzontali a sezione rettangolare 25x20 mm
- collettori laterali a sezione 30x30 mm
- filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm) primo tubo inferiore 1/2" Gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa 4 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

I prezzi comprendono:

- 4 fissaggi a muro in tinta con il colore del radiatore
- valvola sfiato da 1/2"

Finiture disponibili

Bianco Standard
Finiture IRSAP
Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 568

Lavorazioni particolari e sovrapprezzi:

Sono fornibili radiatori con 1 allacciamento idraulico da 1/2" saldato lateralmente per il collegamento ad impianto monotubo e 2 allacciamenti idraulici da 1/2" saldati lateralmente su un collettore (cod. B10). Se l'interasse degli allacciamenti idraulici è inferiore alla metà dell'altezza totale del radiatore, viene saldato internamente al collettore un diaframma, per ottimizzare la circolazione dell'acqua.

Sovrapprezzo per 2 allacciamenti idraulici da 1/2" saldati su un collettore laterale **(Cod. B10)**


Sovrapprezzo per 2 allacciamenti idraulici da 1/2" saldati su un collettore laterale e diaframma interno **(Cod. B99)**

Sovrapprezzo per 1 allacciamento idraulico da 1/2" saldato su un collettore laterale **(Cod. B12)**

ATTENZIONE: un corretto funzionamento si ha soltanto se l'allacciamento idraulico inferiore, di uscita, è in asse con il 1° tubo in basso. Se l'allacciamento idraulico è più alto, tutti i tubi sottostanti potrebbero rimanere freddi poiché non attraversati dal flusso dell'acqua.

❗ Per possibilità di richiesta modelli su misura vedi pag. 550

Allacciamenti

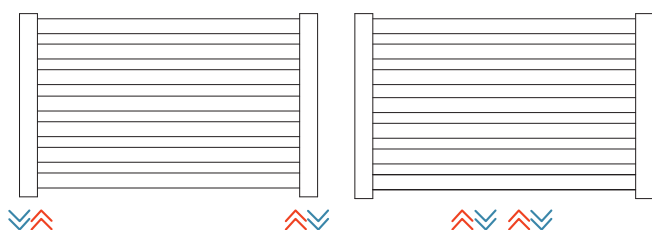


Laterali

50 mm

Per altre tipologie di allacciamenti vedi pag. 382




Dimensione allacciamenti con valvole IRSAP

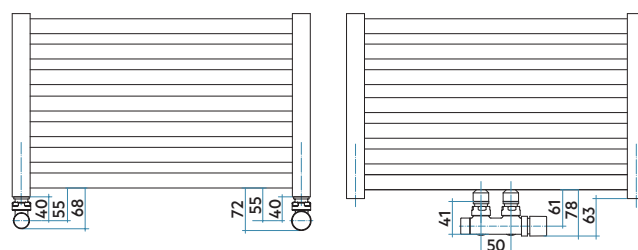


cod. B10

cod. B99

cod. B12

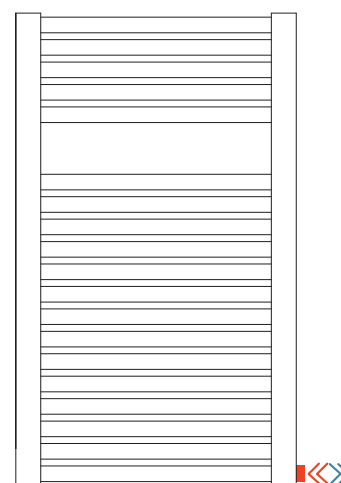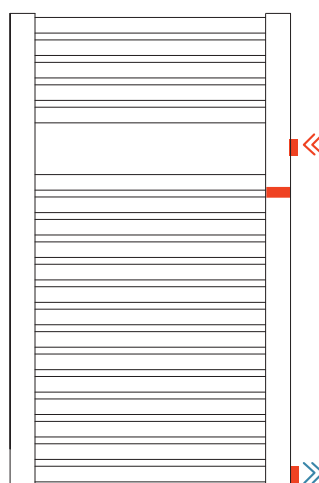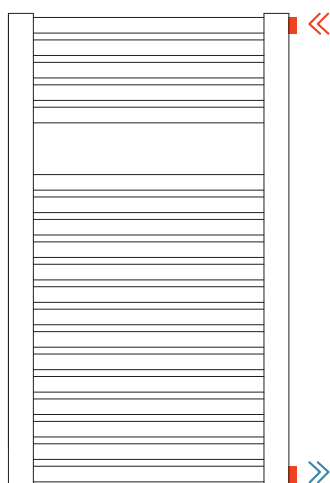

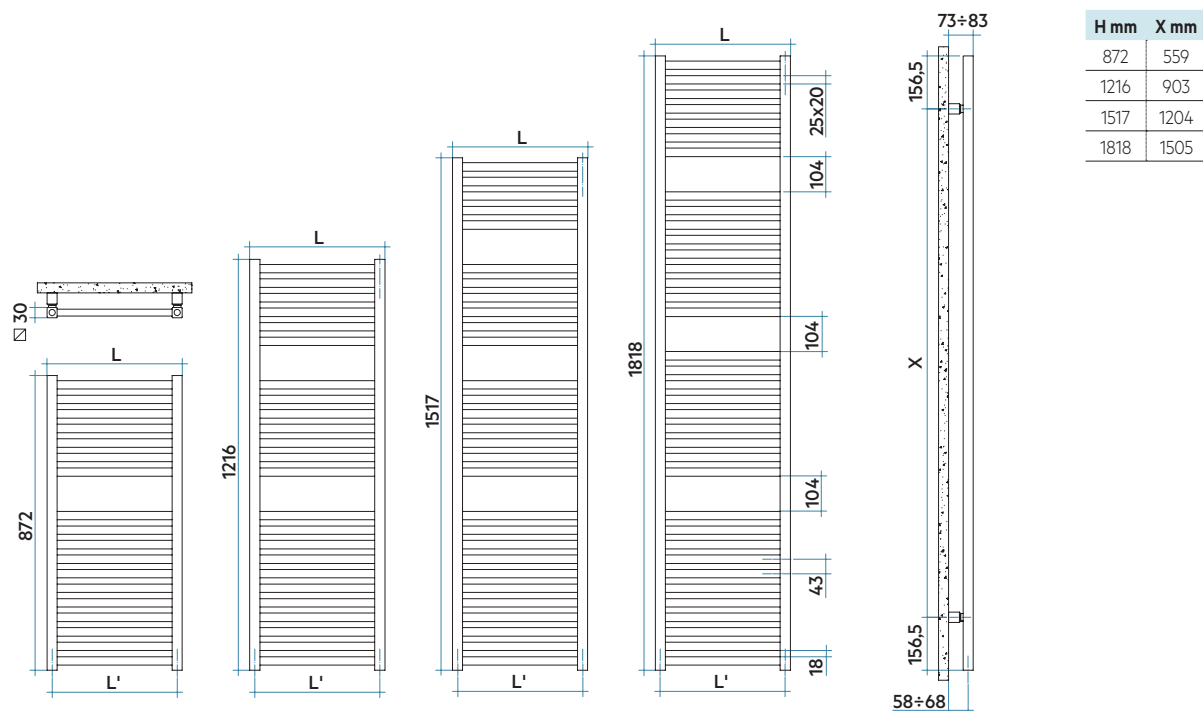

Modello	Codice	Prof.	Altezza	Largh.	Interasse	Peso	Cap.	Potenza Termica				Esp.	Funz. Misto
								$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$		
		P mm	H mm	L mm	L' mm	Kg	lt	kcal/h	Watt	Watt	Watt (*)	Watt	n.
872 18 tubi 1 intervallo	QSS043 B 01 IR 01 NNN	30	872	430	400	7,7	4,0	320	372	283	199	121	1,223
	QSS048 B 01 IR 01 NNN	30	872	480	450	8,4	4,4	354	412	314	220	134	1,224
	QSS053 B 01 IR 01 NNN	30	872	530	500	9,1	4,7	390	453	345	242	147	1,225
	QSS058 B 01 IR 01 NNN	30	872	580	550	9,8	5,1	424	493	375	264	160	1,225
	QSS073 B 01 IR 01 NNN	30	872	730	700	11,9	6,1	527	613	466	328	199	1,227
1216 24 tubi 2 intervalli	QSM043 B 01 IR 01 NNN	30	1216	430	400	10,4	5,3	435	506	385	270	164	1,227
	QSM048 B 01 IR 01 NNN	30	1216	480	450	11,3	5,8	481	559	425	299	182	1,226
	QSM053 B 01 IR 01 NNN	30	1216	530	500	12,2	6,2	526	612	466	327	199	1,226
	QSM058 B 01 IR 01 NNN	30	1216	580	550	13,2	6,7	571	664	505	355	216	1,225
	QSM073 B 01 IR 01 NNN	30	1216	730	700	16,0	8,1	707	822	626	440	268	1,224
1517 29 tubi 3 intervalli	QSL043 B 01 IR 01 NNN	30	1517	430	400	12,4	6,9	549	638	483	338	204	1,243
	QSL048 B 01 IR 01 NNN	30	1517	480	450	13,6	7,5	604	702	532	372	224	1,244
	QSL053 B 01 IR 01 NNN	30	1517	530	500	14,8	8,1	659	766	580	405	245	1,245
	QSL058 B 01 IR 01 NNN	30	1517	580	550	16,0	8,6	714	830	628	439	265	1,247
	QSL073 B 01 IR 01 NNN	30	1517	730	700	19,5	10,3	880	1023	774	540	325	1,250
1818 36 tubi 3 intervalli	QSE043 B 01 IR 01 NNN	30	1818	430	400	15,2	8,1	646	751	569	397	240	1,245
	QSE048 B 01 IR 01 NNN	30	1818	480	450	16,7	8,8	716	832	630	440	266	1,245
	QSE053 B 01 IR 01 NNN	30	1818	530	500	18,1	9,6	786	914	692	484	292	1,244
	QSE058 B 01 IR 01 NNN	30	1818	580	550	19,6	10,3	856	995	754	527	318	1,243
	QSE073 B 01 IR 01 NNN	30	1818	730	700	24,0	12,4	1066	1239	939	657	397	1,242

$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ consigliato per caldaie tradizionali $\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ consigliato per caldaie a condensazione e pompe di calore $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ consigliato per pompe di calore

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori QUADRÉ, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Legenda Codice

Larghezza
Codice colore Bianco Standard.
Per codice colore diverso vedere pag. 568.

QSS043B01IR01NNN


Altezza
Codice imballo
Codice allacciamento idraulico
alle estremità dei collettori

Larghezza
Codice colore Bianco Standard.
Per codice colore diverso vedere pag. 568.

QSS043B01IR05NNN

Altezza
Codice imballo
Codice allacciamento idraulico per attacchi 50 mm centrali ultimo tubo in basso

Resistenze elettriche

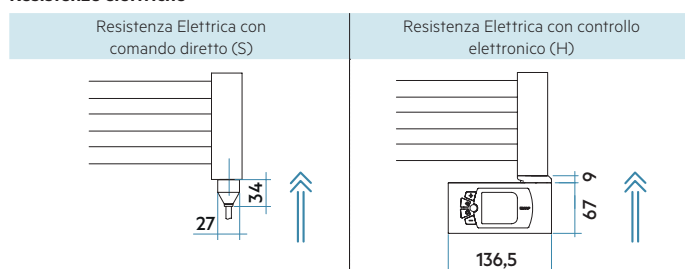

Per caratteristiche tecniche e prezzi vedere sezione Accessori a pag. 546,
per installazione vedi pag. pagina 555

