

AXOR Urquiola
Miscelatore monocomando lavabo con piletta
 Finitura: **Cromo** Cod.art. : **11021000**



Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- ComfortZone 130
- lunghezza bocca erogazione: 139 mm
- altezza bocca: 132 mm
- variante maniglia: maniglia a staffa
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico sempre aperto

Dettagli articolo

Prezzo escl. IVA 783,31 €


Tecnologia



Immagine prodotto




Disegno in scala

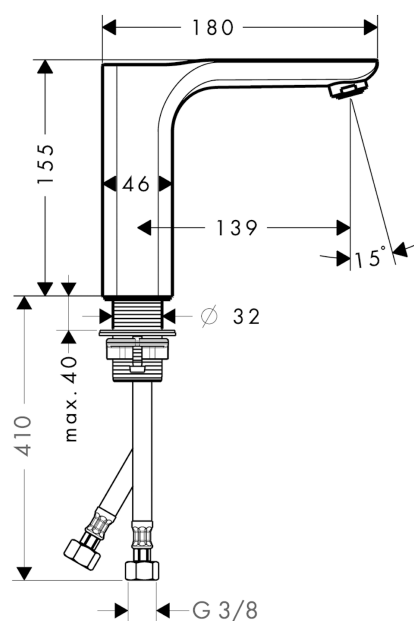

AXOR Urquiola
Miscelatore monocomando lavabo con piletta
 Finitura: **Cromo** Cod.art. : **11021000**



Diagramma di flusso

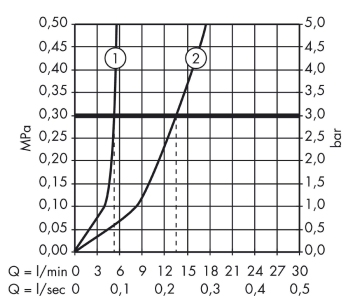


AXOR Urquiola
Miscelatore monocomando lavabo con pileta
 Finitura: **Cromo** Cod.art. : **11021000**



Disegno esploso

Anno di produzione: >10/10

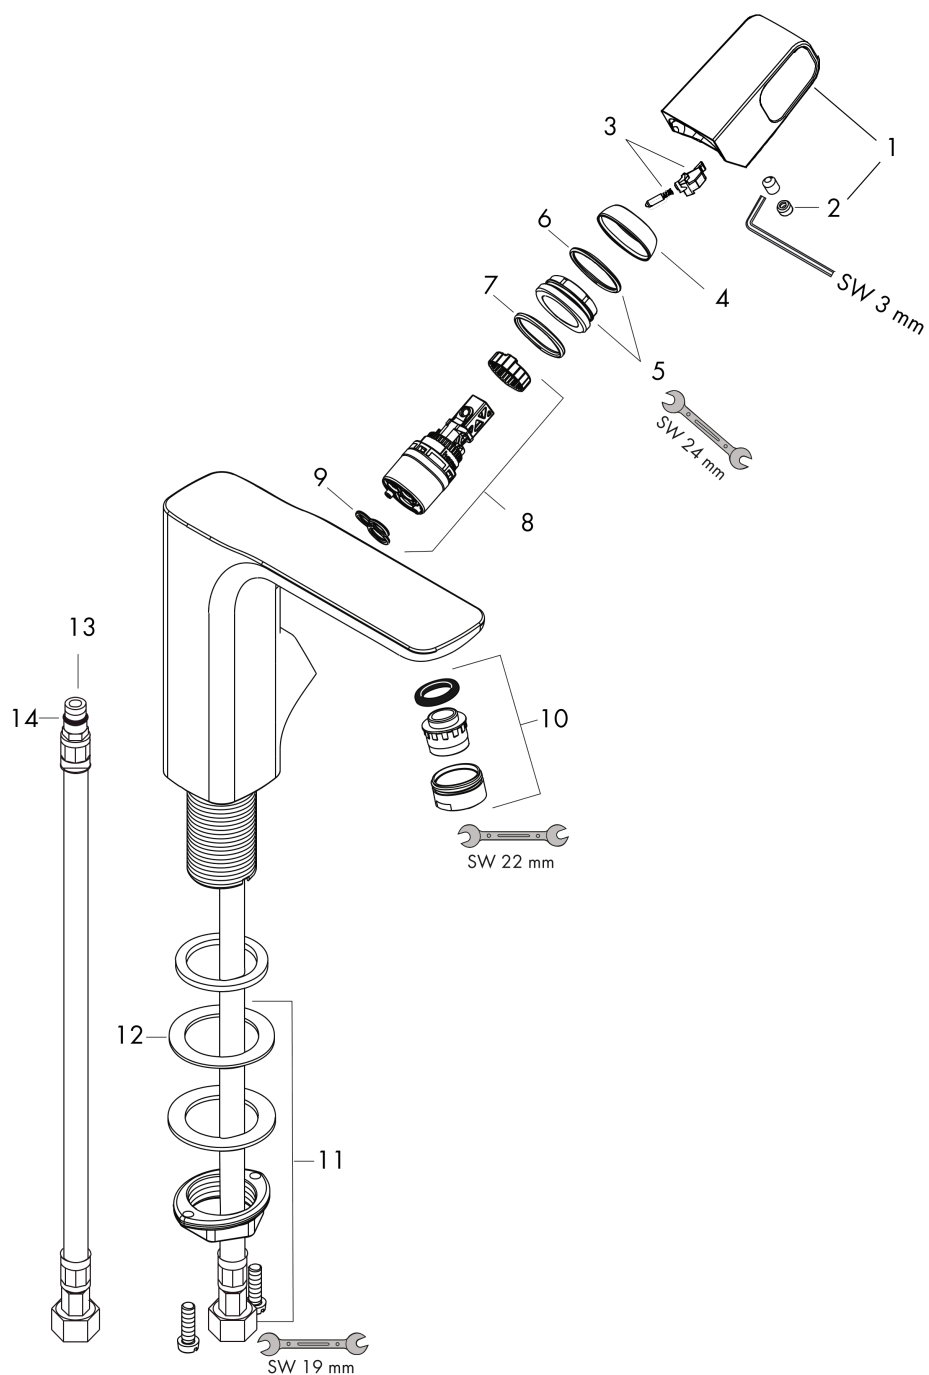

AXOR Urquiola
Miscelatore monocomando lavabo con piletta
 Finitura: **Cromo** Cod.art. : **11021000**



Lista delle parti di ricambio

Anno di produzione: >10/10

| Pos. | | Cod.art. | CP | C |
|------|---|----------|----|---|
| 1 | manopola | 11093000 | - | 1 |
| 2 | tappino | 96762000 | - | 1 |
| 3 | molla con cappuccio | 92462000 | - | 1 |
| 4 | cappuccio | 98863000 | - | 1 |
| 5 | ghiera di fissaggio | 95178000 | - | 1 |
| 6 | O-Ring 22x2 | 98185000 | - | 1 |
| 7 | O-Ring 25x2 | 98389000 | - | 1 |
| 8 | cartuccia completa | 97685000 | - | 1 |
| 9 | guarnizione | 98865000 | - | 1 |
| 10 | rompigetto M24x1 (5 l/min) | 13185000 | - | 1 |
| 11 | set di fissaggio completo (Ø 32) | 13961000 | - | 1 |
| 12 | anello a collare | 97548000 | - | 1 |
| 13 | raccordo flessibile 450 mm M8x0,75 G3/8 | 97206000 | - | 1 |
| 14 | O-Ring 7x1,5 | 98422000 | - | 1 |
| a | scarichi | 50001000 | - | 1 |
| b | prolunga per fissaggio 35 mm | 13898000 | - | 1 |
| c | rompigetto M24x1 (3,5 l/min) | 92508000 | - | 1 |
| d | rompigetto M24x1 (4,5 l/min) | 92877000 | - | 1 |
| e | rompigetto girevole M24x1 (5 l/min) | 95928000 | - | 1 |